Gabarit pour assemblages à queues d'aronde
largeur 300 mm

OTG

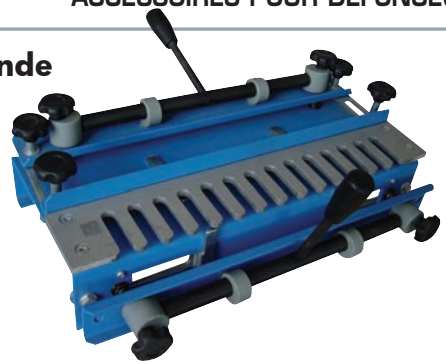

Caractéristiques : Gabarit pour assemblages à queue d'aronde. Largeur 300 mm. Epaisseur max. de la pièce à usiner : 30 mm. Usinage des 2 panneaux en une seule opération.

Utilisation : Pour réaliser des assemblages à queues d'aron-des ou droites avec une défonceuse équipée d'une bague de copiage, (voir kit embase et jeu de bagues).

Queue d'arronde

Queue droite

Désignation	Réf.	PRIX H.T.	
Gabarit 300 mm + 1 peigne queue d'aronde 12,7 mm	11 526 300	**96,30**	K
Peigne queue d'aronde 12,7 mm	11 526 301	**18,40**	
Peigne queue d'aronde 11,1 mm	11 526 302 *	**17,70**	L
Peigne queue d'aronde 14,3 mm	11 526 303	**18,40**	
Fraise à queue d'aronde Ø 12,7 mm (pour peigne 12,7 mm) et queue 8 mm	11 581 912	**11,90**	K
Fraise à queue d'aronde Ø 14,3 mm (pour peigne 14,3 mm) et queue 8 mm	38 407 474	**25,20**	A
Vis et support plastique de rechange	11 526 321	**5,40**	E

* Jusqu'à épuisement du stock

Exemples de réglages de votre défonceuse avec le peigne queue d'aronde 12,7 mm et 14,3 mm.

Ø fraise mm	Angle de la fraise	Ø bague de copiage mm	Profondeur de coupe mm
12,7	14°	11,10	6,4
12,7	14°	10,20	10
12,7	14°	9,70	12
12,7	8°	11,10	13,13
12,7	Droite	12,70	Épais. bois
14,3	15°	11,10	11,94

Gabarits pour assemblages à queues droites et queues d'aronde PRO et Journeyman

Caractéristiques :
Gabarits de précision idéal pour l'usinage de grandes pièces avant assemblage. Livré avec un peigne queue droite, un peigne queue d'aronde (2 en 1 sur modèle Journeyman), 1 fraise à queue d'aronde angle 7°, 1 fraise à queue droite, les vis de fixation et un manuel d'utilisation.

Composition :
Réalisation d'assemblages à queues droites ou à queues d'aronde à l'aide d'une défonceuse. Le gabarit se fixe directement sur un support en bois.

Keller Dovetail System

Modèle Journeyman

Modèle PRO

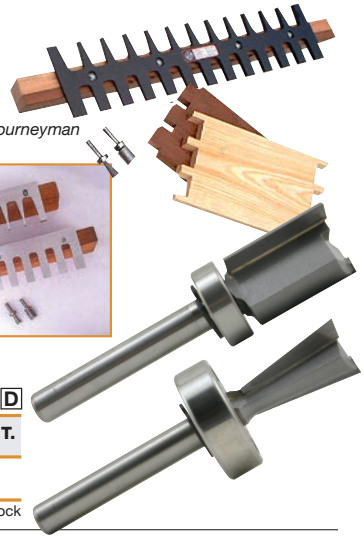

Modèle	Larg. mm	Pas mm	Matière	Réf.	PRIX H.T.	
Journeyman 1500	380	28,5	Résine	38 408 150*	**173,00**	F
PRO 2401	600	44,5	Aluminium	38 408 240*	**345,00**	D
Journeyman 2200	560	44,5	Résine	38 408 220*	**229,00**	

* Jusqu'à épuisement du stock

Fraises carbure pour gabarits PRO 2401 et Journeyman 2200 D

Nombre de fraises	Type fraise	Ø mm	Ø queue mm	Ø roulement	Epaisseur bois mm	Réf.	PRIX H.T.
2	Fraise à queue droite	22	9,5	22	15,8 à 25,4	38 408 241 *	**87,00**
	Fraise à queue d'aronde	16	9,5	22			

* Jusqu'à épuisement du stock

Kit de bridage pour gabarit Pro Clamp

Caractéristiques :
Kit de bridage pour gabarit d'assemblage Keller. Idéal pour l'usinage de pièces larges en toute sécurité. Montage sur le bloc support du gabarit Keller.

Composition :
- 4 sauterelles de qualité professionnelle.
- 4 tiges filetées avec boulons et rondelles.
- 16 vis de fixation.
- 1 guide d'utilisation complet.

89,90 €H.T.

R *Réf. 38 408 601**

* Jusqu'à épuisement du stock

Keller Dovetail System

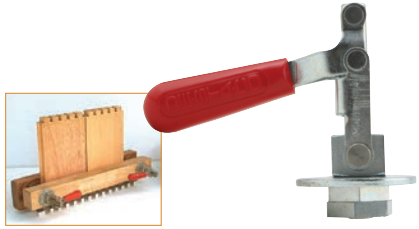

Pensez-y

Patins à poncer
page 1990

Colles
page 2004